


# 产品规格

## FlashLink USB PDF 可重复使用数据记录仪带外部钝头探针



探头测量范围	-40°C 至 85°C
操作范围	-20°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°C
精准性	±0.5°C 从 -10°C 至 25°C ±1.0°C 高于 25°C ±1.0°C 低于 -10°C
数据容量	32,496 个数据点
数据下载时间	一般5秒约3823个数据点
可编程报警水平	整个范围内的高低水平均显示与LCD上
电池	两个AAA锂电池，LCD上指示剩余电量%
尺寸/机身	40毫米×93毫米×24毫米
外壳	ABS塑料
探头尺寸	3.5毫米直径×25毫米长 2米特氟龙电线
重量	72.57克
认证	CE标志，NIST溯源，符合RoHS要求
FAA合规	RTCA/DO-160
显示	LCD，红色LED报警
防水等级	IP64 当硅胶帽盖上
储存条件	-20°C 至 50°C，0% 至 95% RH 无冷凝
系统要求	Windows PC与当前的操作系统， Adobe Reader
程序设计	FlashPDF Program Manager软件
下载要求	直接USB连接PC

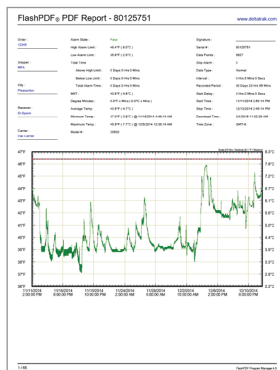

### 型号 40520

- 单通道，外部钝头探针
- 自动生成PDF格式的报告和CSV文件
- 适用于监控产品的内部温度
- 用户可编程：手动或自动启动，记录区间，高/低报警
- 大而易于阅读的液晶显示屏
- 多语言FlashPDF Program Manager软件
- 数据汇总分析，并报警信息
- 度分钟和MKT(平均动力学温度)计算
- 液晶屏上低电量指示灯

DeltaTrak在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

